


Opis

Elektromotorni pogon ventila EPV 3L/SR se koristi za kontinualno vođenje (2 do 10 V DC) trokrakih i prolaznih regulacionih ventila sa navojnim i priрубničkim priključkom za nazivne prečnike DN15 do DN25, kao i elektromotorni pogon regulatora protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventila) nazivnih prečnika DN15 do DN32.

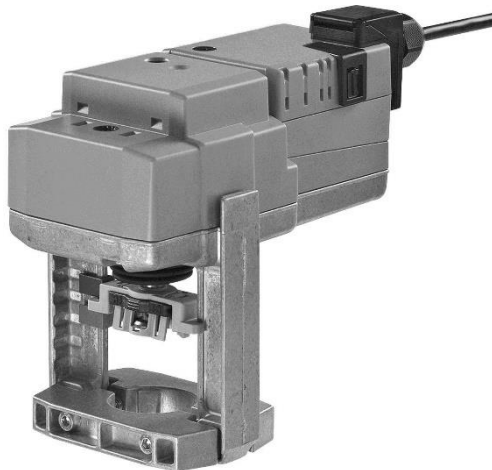

Tehnički podaci

* Napon napajanja :	AC/DC 24 V, 50/60 Hz
* Nominalni opseg napona :	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
* Priključna snaga :	1 W
* Priključna snaga mirovanja :	0,5 W
* Priključna snaga za dimenzionisanje :	2 VA
* Kabl :	1m, 4x0,75 mm ² , priključak 4 mm ²
* Paralelni rad	da
* Maksimalna sila :	500 N
* Izlazni signal Y :	2...10 V
* Ulazni otpor :	100 kΩ
* Povratni signal U :	2...10 V
* Pozicija povratnog signala U :	Max. 0.5 mA
* Poziciona tačnost :	±5%
* Nazivni hod :	15 mm
* Vreme kretanja :	150 s / 15 mm
* Pronalaženje pozicije :	Ručno (automatski prilikom 1. Startovanja)
* Nivo buke :	45 dB (A)
* indikator položaja :	Mehanički, 5...15 mm hoda
* Klasa zaštite :	III
* Izvor napajanja UL :	Klasa 2
* Step en zaštite IEC/EN :	IP 54
* Step en zaštite NEMA/UL :	NEMA 2
* Ambijentalna vlažnost :	Max. 95% RH, bez kondenzacije
* Kućište :	Tip 2
* EMC :	CE u skladu sa 2014/30/EU
* Sertifikat IEC/EN :	IEC/EN 60730-1 i IEC/EN 60730-2-14
* UL odobrenje :	cULus u skladu sa UL60730-1A, UL60730-2-14 i CAN/CSA E60730-1 UL oznaka na aktuatoru zavisi od mesta proizvodnje, uređaj je usklađen sa UL u svakom slučaju
* Nazivni impulsni napon	0.8 kV

DN	Kvs(m ³ /h)	Δp(bar)
15	1	16
15	1,6	16
15	2,5	16
15	4	16
20	6,3	15
25	10	10

napajanja / upravljanja :

* Servisiranje :	Bez održavanje
* Stepen zagađenja :	3
* Radna temperatura:	0°C do 50°C
* Temperatura skladištenja :	-40°C do 80°C
* Zaštita :	IP 54
* Ručni pogon :	Pomoću imbus ključa, 4 mm
* Masa :	1,4 kg


Tabelarno su prikazane maksimalno dozvoljene razlike pritisaka za prolazne i trokrake regulacione ventile.

Karakteristike proizvoda

Jednostavna direktna montaža	Jednostavna direktna montaža ventil pomoću steznih čeljusti. Pogon se može rotirati za 360°.
Visoko funkcionalna pouzdanost	Pogon je zaštićen od preopterećenja, ne zahteva granične prekidače i automatski se zaustavlja kada se dostigne krajnji položaj.
Podešavanje smera kretanja	Kada se aktivira prekidač smera hoda, menja se smer rada.

Ugradnja

1. Kućište pogona
2. Zabravljivač spojnice
3. Spojnica
4. Osovinica ventila
5. Imbus vijak
6. Regulacioni ventil

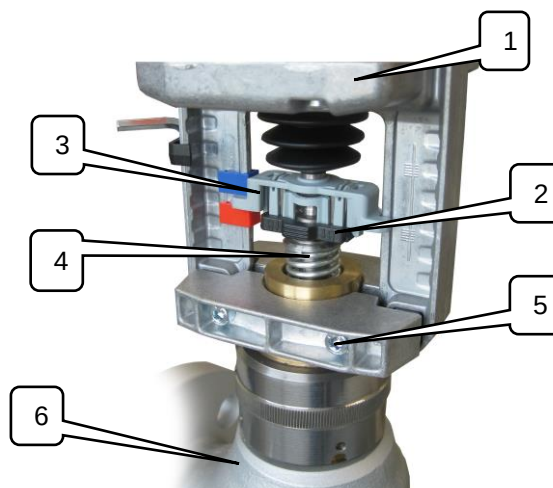

Ugradnja elektromotornog pogona ventila na ventil vrši se na sledeći način:


- Spojnicu ventila postaviti u gornji granični položaj aktiviranjem ručnog pogona ventila.
- Za ručno pokretanje pogona koristi se imbus ključ 4 mm postavljen u otvor na vrhu pogona.
- Postaviti pogon ventila na vrat ventila i zategnuti imbus vijke momentom sile od 5Nm.
- Zabravljivače na spojnici podići u krajnji gornji položaj.
- Ručnim pogonom ventila spustiti spojnicu naniže dok čelične čeljusti unutar spojnice ne obuhvate žleb na osovinici ventila.
- Nastaviti sa spuštanjem spojnice do krajnjeg donjeg položaja.
- Izvršiti zabravljivanje spojnice spuštanjem zabravljivača u prvobitni (donji) položaj.

Demontaža elektromotornog pogona sa ventila vrši se na sledeći način:

- Podići naviše zabravljivač spojnice.
- Odvrnuti imbus vijke i osloboditi pogon sa vrata ventila i uz pokrete naginjanja pogona odvojiti ga od osovinice ventila.


Dimenzije

Kataloški list 08/2018

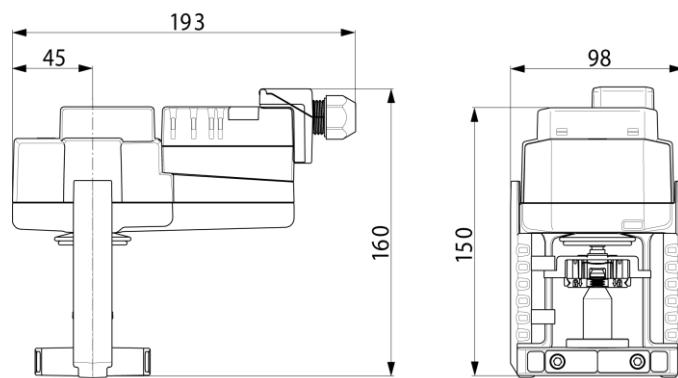

Elektropovezivanje

AC/DC 24 V

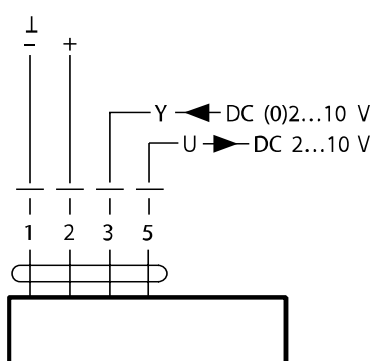

Priključni kabli PPY 3x0,75mm² (1m) je sastavni deo elektromotornog pogona.

Boje provodnika:

- 1 = crna
- 2 = crvena
- 3 = bela
- 5 = narandžasta



Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim organizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zaštitne oznake u ovom katalogskom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.



Prof. dr Dimitrija Kulića br. 5,
18202 Niš, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

www.feniksbb.com
info@feniksbb.com

Menadžment kvalitetom, menadžment životnom sredinom i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu odvija se u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2008

